

Обзор наконечников для тестирования печатных плат


01 Конический 90°	02 Конический 90° ступенчатый	03 Конический 60°	04 Конический 60° ступенчатый	05 Вогнутый ступенчатый	06 Рифлёный ступенчатый
07 Шестиугольный 90° ступенчатый	09 6-зубчатая корона 120° ступенчатый	10 Гибкая игла	11 Сферический	12 Сферический ступенчатый	14 4-зубчатая корона ступенчатый (самоочистка)
15 Треугольный 45° ступенчатый	16 Плоский	17 Плоский ступенчатый	18 Конический 30° корона	21 4-зубчатая (самоочистка)	28 4-зубчатая корона ступенчатый
29 4-зубчатая корона	30 Треугольный 45°	32 Жёсткая игла 10°	33 Квадратное копьё 38°	35 3-зубчатая корона ступенчатый (самоочистка)	36 6-зубчатая корона с центральным зубом ступенчатый
37 4-зубчатая корона ступенчатый	38 Квадратное копьё 140°	41 6-зубчатая корона ступенчатый (самоочистка)	43 Квадратное копьё 90°	53 Квадратное копьё 55°	55 Вогнутый (самоочистка)
62 Треугольный 30°	63 8-зубчатая корона, ступенчатый (самоочистка)	66 Рифлёный ступенчатый (самоочистка)			

Специальные версии


(06) IK	(17) K
IK = Изолирующий	K = Синтетическая

ОСНОВЫ


Типовые наконечники и применение

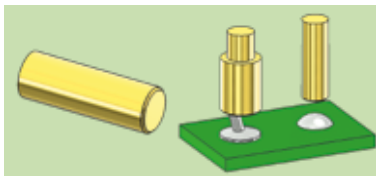

Плоский (16,17)
Для площадок под пайку и контактных штырьков

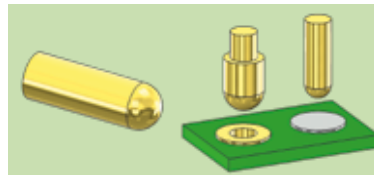


Сферический (11,12)
Для тестирования чистых контактных поверхностей, не оставляет отпечатков и царапин.

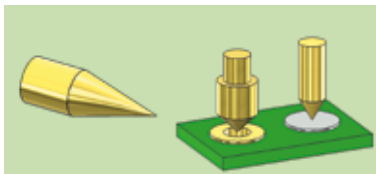


Конический (01, 02, 03,10,18,32,34,35)
Универсальный наконечник с углами 10°, 15°, 30°, 60°, 90° или 120° для контакта с площадками под пайку и отверстиями




Треугольный ступенчатый (15,30,62)
Для сквозных отверстий и площадок под пайку. Острые грани проникают через остатки флюса и слой оксида.

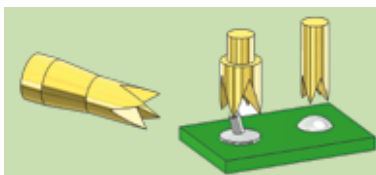

4-зубчатая корона (14,20,21,28,29,37)
Для рабочих поверхностей и штырьков под пайку. Острые грани проникают через остатки флюса и слой оксида.

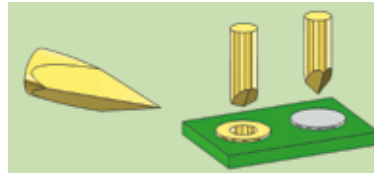

Квадратное копьё (33,38,43,53)
Для сквозных отверстий и площадок под пайку. Острые грани проникают через остатки флюса и слой оксида.

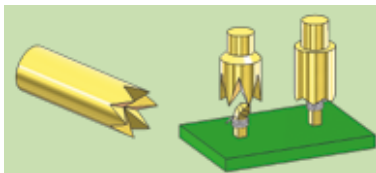


Корона (09,35,40,41,42,60,63)
Для штырьков под навивку проводов, даже если контакт погнут или перекручен.




Шестиугольный (07,08)
Для тестирования отверстий в платах и площадок. Острые грани проникают через загрязнения и слой оксида.



Корона со внутренним зубом (36,68)
Используется для надёжного контакта с платами и заполненными отверстиями

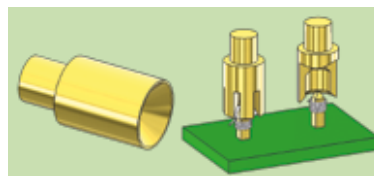

Вогнутый (05,50,55)
Для надёжного контакта м выводами и штырьками под навивку проводов. При использовании версии с самоочисткой риск загрязнения сводится к минимуму.

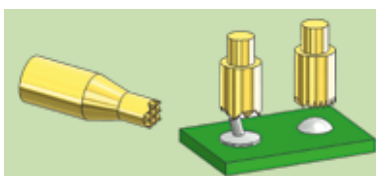

Рифлёный, W-образный профиль (06,46,64,66)
Универсальный наконечник для контакта с проводами, выводами и штырьками навивку, подходит даже для изогнутых контактов.



Изолирующий колпачок (ИК) (05,06,17,41)
Для подтверждения корректной длины и прямизны выводов.