

Серия SX402

Текстовые дисплеи для установки в панель



Яркий вакуумный флуоресцентный дисплей обеспечивает превосходный высококонтрастный шрифт даже при неблагоприятных условиях освещения.

Стандартные модули



	2 x 20 символов	4 x 20 символов	2 x 40 символов	2 x 20 символов
Артикул	SX402-220/05/0G-001/0B-xx	SX402-420/05/0G-001/0B-xx	SX402-240/05/0G-001/0B-xx	SX402-220/09/0G-001/0B-xx
Высота символов	5 мм	5 мм	5 мм	9 мм
Чертёж	A	A	B	B

Настройка параметров по меню

В режиме меню на дисплее отображается меню. В меню задаются режимы работы, параметры и функции устройства.

Текстовая память

Фиксированные тексты, которые можно вызывать по адресу, хранятся в текстовой памяти. Этот режим работы предпочтителен, если отображаются повторяющиеся тексты (кроме модулей с интерфейсом Profibus).

Интерфейс

Дисплеи поддерживают интерфейсы для промышленной связи: полевые шины, последовательный и параллельный и т. д.

Индивидуальный выбор строк

Более длинные тексты пишутся автоматически по всем строкам и разбиваются на страницы (постраничное отображение) Если в строках отображаются тексты, которые не зависят друг от друга, ими можно управлять выборочно (кроме модулей с параллельным интерфейсом).

Компактная конструкция

Устройства обладают компактной конструкцией с минимальной глубиной установки.



Интерфейс

Ethernet TCP/IP	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-E0
Profibus DP	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-K0
Modbus RTU	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-M0
RS485/RS232	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-S0
20 mA TTY/RS232	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-T0
Parallel BCD/binary	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-P0

Технические данные

Питание	24 В DC $\pm 15\%$, гальванически изолированный, с защитой от реверсивной полярности
Класс защиты	IP65 спереди
Подключения	Резьбовые выводы, Profibus 9-выводов, разъем sub-D

Подробные технические данные см. в инструкции по эксплуатации.

Чертёж А



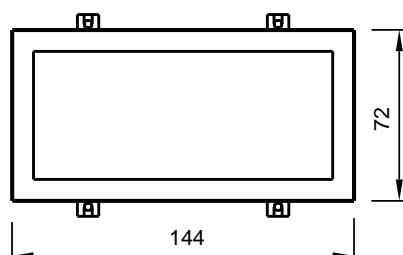


Чертёж В

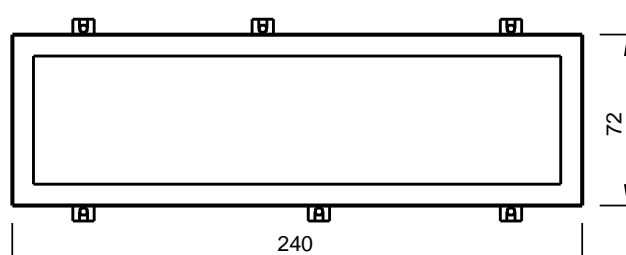

Размеры в мм

GERMANY
SiebertIndustrieelektronikG
mbH Siebertstrasse
D-66571 Eppelborn
Phone +49 6806 980-0
Fax +49 6806 980-999
info.de@siebert-
group.com

FRANCE
Siebert France Sarl
4 rue de l'Abbé
LouisVerdet F-57200
Sarreguemines Phone
+33 3 87 98 63 68
Fax +33 3 87 98 63 94
info.fr@siebert-
group.com

ITALY
Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2/A I-
39100 Bolzano (BZ)
Phone +39 0471 053
753
Fax +39 0471 053 754
info.it@siebert-
group.com

THE
NETHERLANDS
Siebert Nederland
B.V. Jadedreef 26
NL-7828 BH Emmen
Phone +31 591 633 444
Fax +31 591 633 125
info.nl@siebert-
group.com

AUSTRIA
Siebert Österreich
GmbH
Mooslackengasse 17
A-1190 Wien
Phone +43 1 890 63 86-
0
Fax +43 1 890 63 86-99
info.at@siebert-
group.com

SWITZERLAND
Siebert AG
Bützbergstrasse
2
CH-4912 Aarwangen
Phone +41 62 922 18 70
Fax +41 62 922 33 37
info.ch@siebert-
group.com

INTERNATIONAL

Argentina, Australia, Czech Republic, China, Colombia, Denmark, Estonia, Finland, Great Britain, Hong Kong, Island, Israel, Korea, Malaysia, Norway, Poland, Russia, Singapore, Spain, South Afrika, Turkey

Siebert®, LRD® and XC-Board® are registered trademarks of Siebert Industrieelektronik GmbH. All other product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. All information and data included in this documentation is provided without guarantee and is subject to change at any time without prior notification. All illustrations shall be without obligation and cannot be considered binding. The products shown may contain optional equipment. Availability and technical specifications are subject to change without prior notice. All rights to this documentation are reserved. Our current terms and conditions of sale and delivery apply exclusively (see www.siebert-group.com, available upon request). 04-10.00.EN.0101