

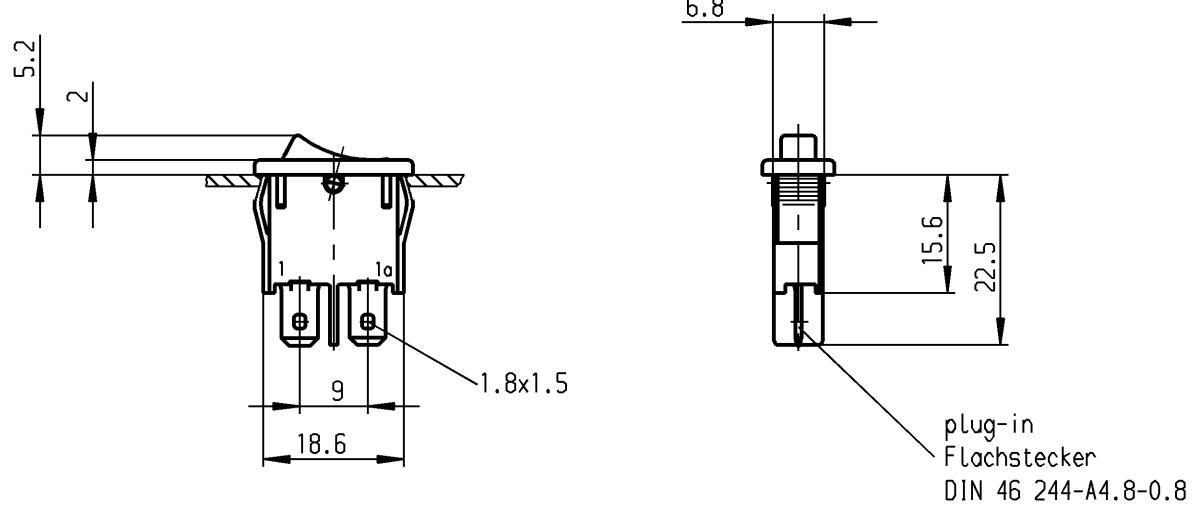


	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1	6.8 +0.1 6.8 +0.1 6.8 +0.1



plug-in
Flachstecker
DIN 46 244-A4.8-0.8

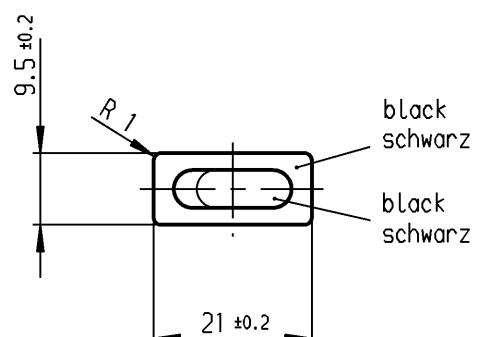

SPST
suitable for appliances of class II

Marking Aufschrift

Ⓜ

1901.

4(1)/250~5E4 T85
6(2)/250~



6A 125-250V AC

1/8 HP

R 58



Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL



© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		Original DIN	Maßstab SCALE	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30		A4	1:1	K	1901.1102
d	0.2	0.4			0	10	20	30 mm
c	21800	29.09.92	Mut	i	gez./DRAWN BY	18.03.91	Hs	
b	21230	05.12.91	Hs	h	gepr./CHECKED BY			
a	21085	03.12.91	Hs	g				
				f				
				e				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY			Ersatz für/REPLACEMENT OF
MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim								

	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1	6.8 +0.1 6.8 +0.1 6.8 +0.1

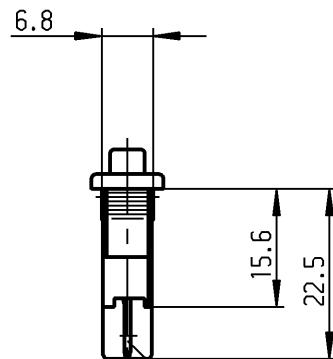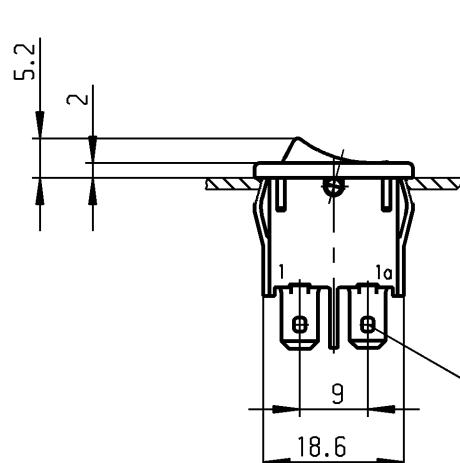

plug-in
Flachstecker
DIN 46 244-A4.8-0.8

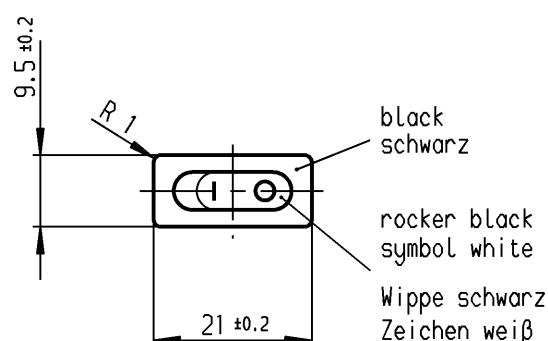

SPST
suitable for appliances of class II

Marking Aufschrift

④
1901.
4(1)/250~5E4 T85
6(2)/250~

6A 125-250V AC
1/8 HP
R 58



Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL



© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE		Original DIN	Maßstab SCALE	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°	A4	1:1		
	0.2	0.4			0 10 20 30 mm			
d	25497	10.11.97 sig	i					K 1901.1103
c	23477	24.07.95 Hs	h					
b	22212	06.05.93 Hs	g					
a	21800	29.09.92 Mut	f					
			e	43248 13.05.05 hhe				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rielheim-Weilheim

	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	23.2 -0.1 23.4 -0.1 23.8 -0.1	6.8 +0.1 6.8 +0.1 6.8 +0.1

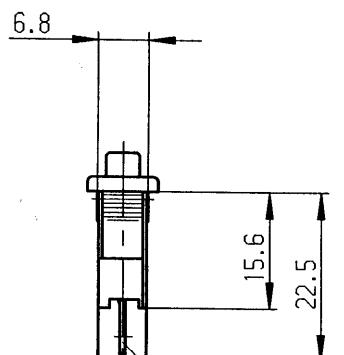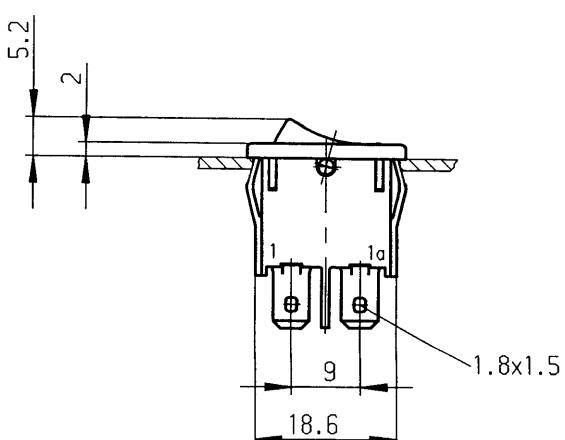

plug-in
Flachstecker
DIN 46 244-A4.8-0.8

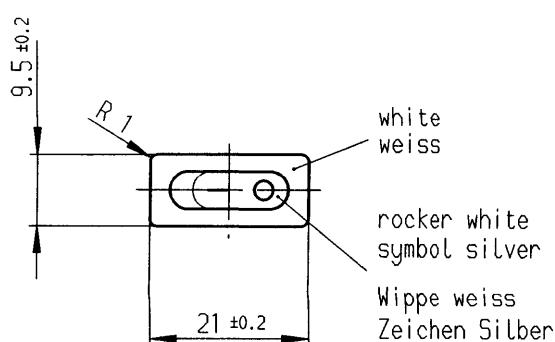

SPST

suitable for appliances of class II

Marking Aufschrift

(M)

1901.

4(1)/250~5E4 T85
6(2)/250~



6A 125-250V AC

1/8 HP

R 58 


Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns.



© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	○ ≡	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1901.1106	Index
		PROJECTION	Abmaße und Nennmaßbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN A4					
FOR Winkel FOR ANGLE ± 2°				0-6 ± 0.2 ± 0.2	>6-15 ± 0.2 ± 0.3		>15-30 ± 0.4 ± 0.5	>30-70 ± 10%	>70-120 ± 10%	>120-200 ± 10%	
c		9						CAD Medusa	Z		
b		f						gez./DRAWN BY 04.08.06 SA			
a		e						gepr./CHECKED BY			
48192	04.08.06 SA	d						Ersatz für/REPLACEMENT OF			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY			MARQUARDT			

	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1	6.8 +0.1 6.8 +0.1 6.8 +0.1

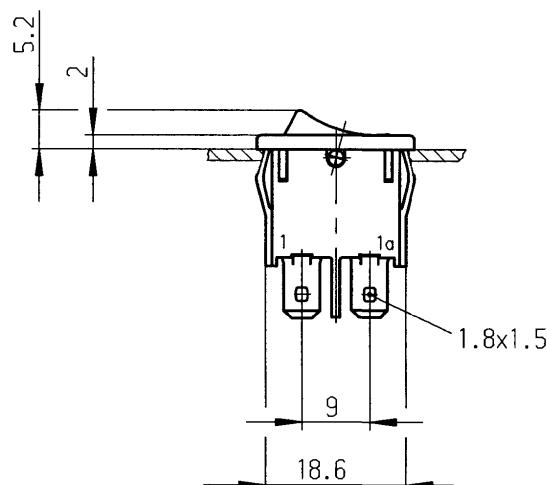

plug-in
flachstecker
DIN 46 244-A4.8-0.8

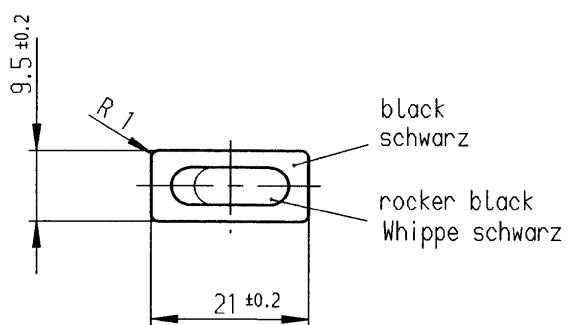

SPST

suitable for appliances of class II
Gold Contact

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet
Kontakte Vergoldet



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns.



© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	○ ≡	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
FOR WINKEL FOR ANGLE ±		PROJECTION PROJECTION	Abmaße und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Length LENGTH	Radius RADII	Original DIN	Maßstab SCALE	A4	1:1		
			0-6 ≥6-15 ≥15-30 ≥30-70 ≥70-120 ≥120-200	± 0.1 ± 0.15 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.4 ± 0.8	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.7 ± 10%						
c			g			0	10	20	30 mm		
b			f							Z	
a			e								
	46606	24.04.06 jm	d								
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	CAD Medusa	gez./DRAWN BY 24.04.06 jm	gepr./CHECKED BY sa	Ersatz für/REPLACEMENT OF 1901.MV00.001	MARQUARDT	
DIN 34 beachten. Copyright reserved.										Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittslänge	width of cut-out Ausschnittsbreite
		0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	23.2 -0.1 23.4 -0.1 23.8 -0.1	6.8 +0.1 6.8 +0.1 6.8 +0.1

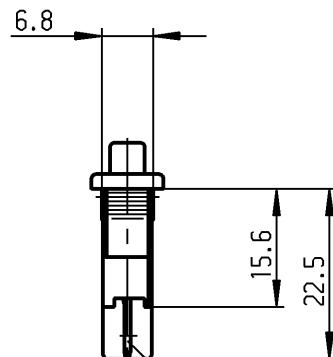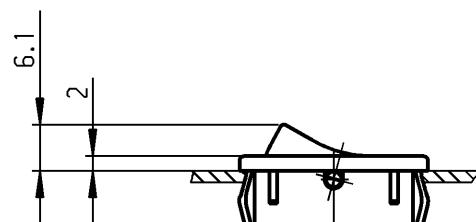

plug-in
Flachstecker
DIN 46 244-A4.8-0.8

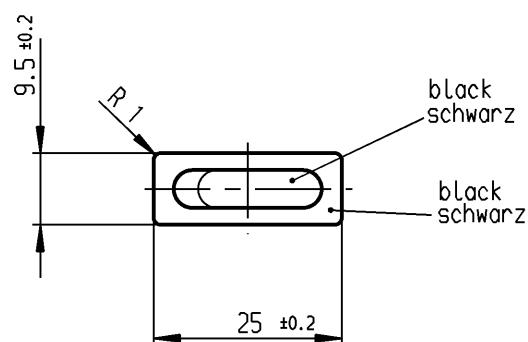

SPST
suitable for appliances of class II

Marking
Aufschrift

(M)

1911.

4(1)/250~5E4 T85
6(2)/250~



6A 125-250V AC

1/8 HP

R 58

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE		Original DIN	Maßstab SCALE	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°	A4	1:1		
	0.2	0.4			0 10 20 30 mm			
d	22212	06.05.93	Hs	i				K 1911.1102
c	21800	29.09.92	Mut	h				
b	21230	05.12.91	Hs	g	43248	13.05.05	hhe	
a	21085	03.12.91	Hs	f	25675	23.03.98	sig	
				e	25497	10.11.97	sig	
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY			Ersatz für/REPLACEMENT OF
								MARQUARDT
								Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittslänge	width of cut-out Ausschnittsbreite
		0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	23.2 -0.1 23.4 -0.1 23.8 -0.1	6.8 +0.1 6.8 +0.1 6.8 +0.1

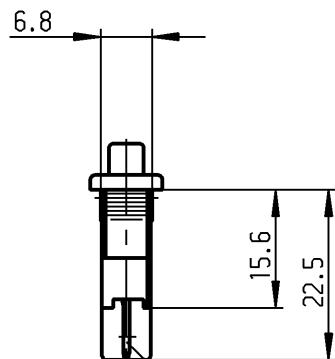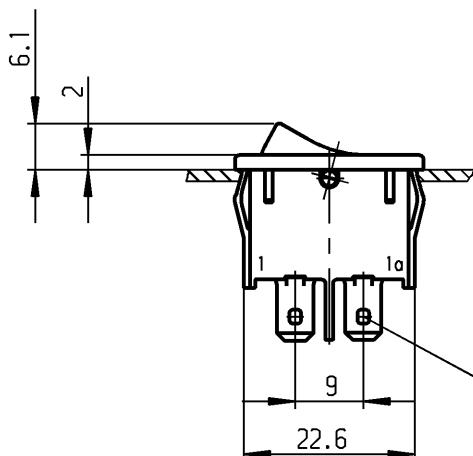

plug-in
Flachstecker
DIN 46 244-A4.8-0.8

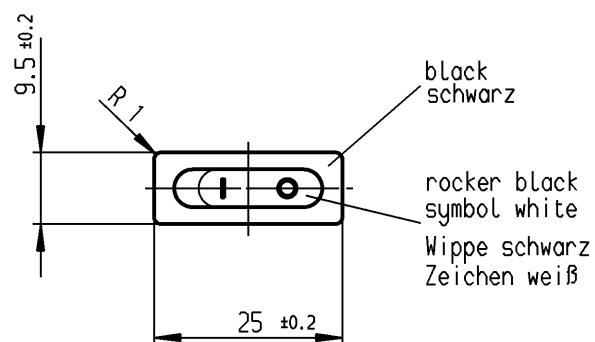

SPST

suitable for appliances of class II

Marking
Aufschrift

Ⓜ

1911.

4(1)/250~5E4 T85
6(2)/250~



6A 125-250V AC

1/8 HP

R 58

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	○ ≡	PROJECTION	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET	Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
			Abmaße und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII					
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			0-6 ± 0.1 ± 0.2				Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	K	1911.1104
			>6-15 ± 0.15 ± 0.3							
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			>15-30 ± 0.2 ± 0.5							
			>30-70 ± 0.3							
			>70-120 ± 0.4		$\pm 10\%$					
			>120-200 ± 0.8							
c			g				CAD Medusa	Z		
b			f				gez./DRAWN BY 12.07.99 vor			
a	43248	13.05.05 hhe	e				gepr./CHECKED BY			
	27951	12.07.99 vor	d				Ersatz für/REPLACEMENT OF			
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY					

	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke 0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	length of cut-out Ausschnittlänge 30 -0.1 30.2 -0.1 30.6 -0.1	width of cut-out Ausschnittbreite 6.8 +0.1 6.8 +0.1 6.8 +0.1

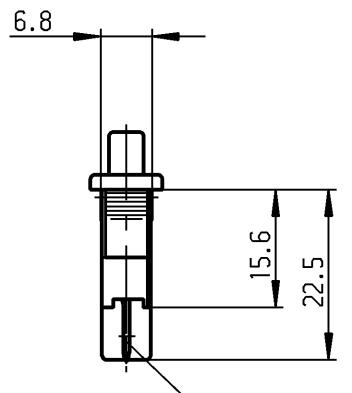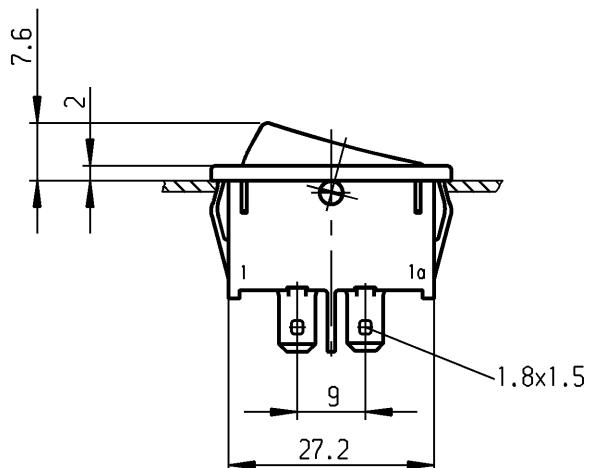

plug-in
Flachstecker
DIN 46 244-A4.8-0.8

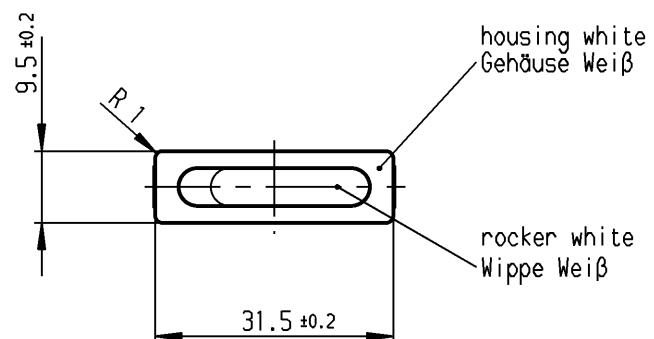

Marking
Aufschrift

©

1921.

4(1)/250~5E4 T85
6(2)/250~



6A 125-250V AC
1/8 HP
R 58

SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	○ ≡	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1921.1101	Index
		PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Length Längen LENGTH	Radius Radien RADII	Original DIN A4 1:1		Maßstab SCALE 0 10 20 30 mm				
For Winkel FOR ANGLE ± 2°	c			0-6 ≥6-15 ≥15-30 ≥30-70 ≥70-120 ≥120-200	± 0.2 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4		0 10 20 30 mm		Z			
	b				gez./DRAWN BY 27.09.04 SA							
a	43248	13.05.05 hhe	e		gepr./CHECKED BY							
	41347	27.09.04 SA	d		Ersatz für/REPLACEMENT OF							
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY							

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum
der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten. Copyright reserved.



Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rielheim-Weltheim

	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	30 -0.1 30.2 -0.1 30.6 -0.1	6.8 +0.1 6.8 +0.1 6.8 +0.1

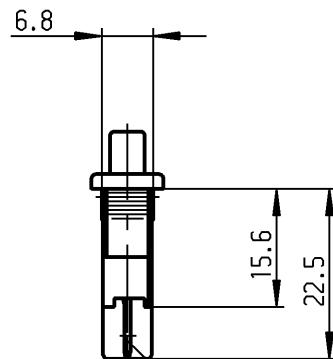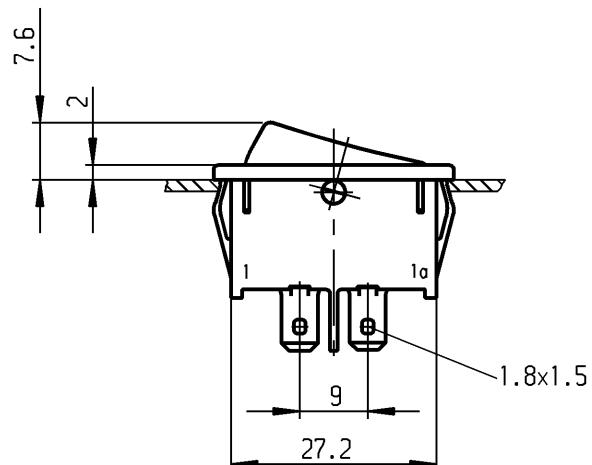

plug-in
Flachstecker
DIN 46 244-A4.8-0.8

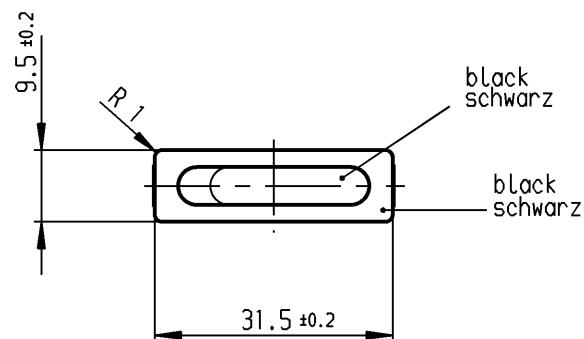

SPST
suitable for appliances of class II

Marking Aufschrift

④

1921.

4(1)/250~5E4 T85
6(2)/250~



6A 125-250V AC

1/8 HP

R 58

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergabeberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET	Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	0.2	10	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30					
	0.2	0.4						
d	22212	06.05.93 Hs	i		10	20	30 mm	
c	21800	29.09.92 Mut	h					
b	21230	05.12.91 Hs	g	43248	13.05.05 hhe	gez./DRAWN BY	18.03.91 Hs	
a	21085	03.12.91 Hs	f	25675	23.03.98 sig	gepr./CHECKED BY		
			e	25497	10.11.97 sig			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF		
MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim								