Параметр / Модель	LP-310-C
Рабочее расстояние	145 мм
Поле маркировки	50 мм x 50 мм
Максимальная скорость	2 000 мм/с
Средний выход	12 Вт
Окружающая	от 0 до +40°C (не допускается конденсация влаги), хранение: От -10 до 50°C
Окружающая влажность	Относительная влажность от 35 до 85% (без конденсации и обледенения)
Метод маркировки	Метод гальванометрического
Маркирующий лазер	CO_2, λ = 10.6 мкм, класс лазера 4
Направляющий лазер	Полупроводниковый λ = 655 нм, класс лазера 2; 1 мВт
Массив символов	Прямая линия, пропорциональные/машинописные, дугообразные, наклонные
Тип символов	Заглавные и маленькие буквы, цифры, катакана, хирагана, кандзи (JIS уровень 1 и уровень 2), символ ы, символы, задаваемые пользователем (до 50
Логотипы/рисунки	DXF
Метод охлаждения	Охлаждение
Напряжение питания	от 90 до 132 В AC или от 180 до 264 В AC (автоматическое переключение), 50/60 Гц
Потребляемая	700 мА или
Входы	Остановка лазера, номер файла, триггер, сброс сётчика, аварийная остановка
Выходы	Тревога, готовность маркировки,
Коммуникационные	RS232, цифровые
Условия маркировки	Стати
Функции	• коррекция пересечения • тестовая маркировка • жирная маркировка • нанесение текущей даты/времени • направляющий лазер • передача и считывание файлов • дата/время окончания срока годности • CAD маркировка • отображение истории ошибок • нанесение номера • список сохранённых файлов • последовательный интерфейс
Вес головки	13 кг
Вес контроллера	5 кг (блок питания)

Размеры

Головка LP-300

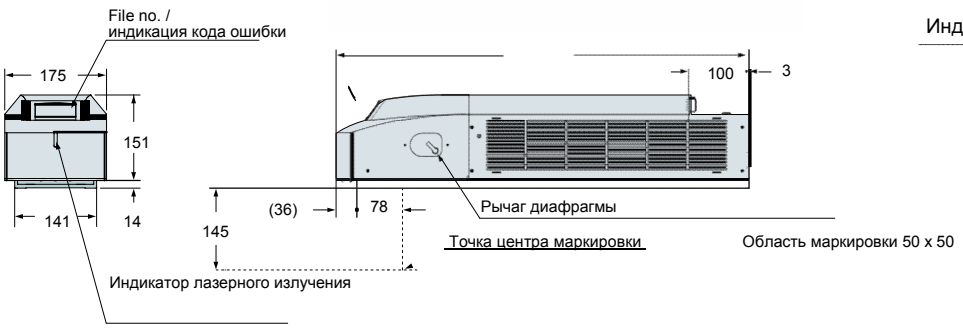

Контроллер LP-300

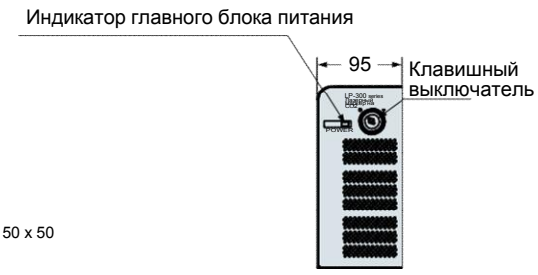

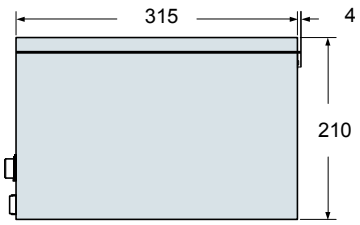

* Все размеры в мм